

液位控制报警开关电路系列


工作原理

- 是根据磁钢特性，通过干簧或水银触点开关，使继电器触点按液位的给定值动作，从而达到液位报警或控制液位的目的。

技术参数

- 输出形式：**常开常闭开关信号
- 报警精度：**±10mm
- 环境温度：**-40~60℃
- 工作寿命：**≥105次
- 出线口接头：**内螺纹3/4 "

液位控制报警开关种类

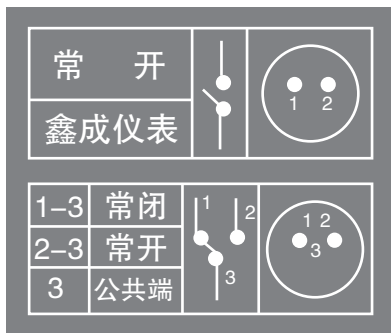

名称	型号	输出形式	触点容量
干簧管式	CLK-1-D	一组常开	AC220V < 30W
干簧管式	CLK-2-D	一组常闭 一组常开	AC220V < 30W
干簧管式	CLK-1-X	一组常开	AC110V/220V < 30W
干簧管式	CLK-2-X	一组常闭 一组常开	DC24V/220V < 30W
水银式	SLK-1	常开	AC220V < 30W
水银式	SLK-2	常闭	AC220V < 30W